


Prodotto	<u>VASCA CARRELLATA PER DUE FUSTI DA 200 L CON CINGHIA DI SICUREZZA</u>
Codice	410 004 613 – 410 004 614
Foto prodotto	
Descrizione	Le vasche di contenimento servono a prevenire sversamenti accidentali di liquidi nelle aree di lavoro: tali sversamenti rappresentano un rischio sia per la sicurezza delle aree di lavoro che per l'inquinamento ambientale. Le vasche Airbank sono progettate per avere un volume conforme alla normativa nazionale, calcolato come il massimo tra il volume del contenitore più grande stoccato e 1/3 del liquido totale stoccato. Tutte le vasche in acciaio sono disponibili in versione verniciata (RAL 5012) o zincata a caldo. Vasca di contenimento carrellata: realizzata in acciaio al carbonio di rinforzi strutturali e saldature a filo continuo (MIG). La verifica della tenuta stagna viene condotta tramite controlli non distruttivi eseguiti con liquidi penetranti. Grigliato: realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata posto su profilo al "L" saldata.

**Caratteristiche
chimico/fisiche**

- **Materiale vasca e telaio:** acciaio al carbonio
- **Codice 410 004 613:** verniciata
- **Codice 410 004 614:** zincata
- **Materiale grigliato:** acciaio al carbonio zincato
- **Vasca carrellata dotata di:**
 - Manico smontabile
 - 2 ruote fisse in gomma piena
 - 2 ruote pivotanti con freno in gomma piena
 - 1 cinghia di sicurezza
- **Volume di raccolta:** 260 L
- **Dimensioni massimo ingombro:** 860 x 1451 x h 1000 mm

Disegno con misure:

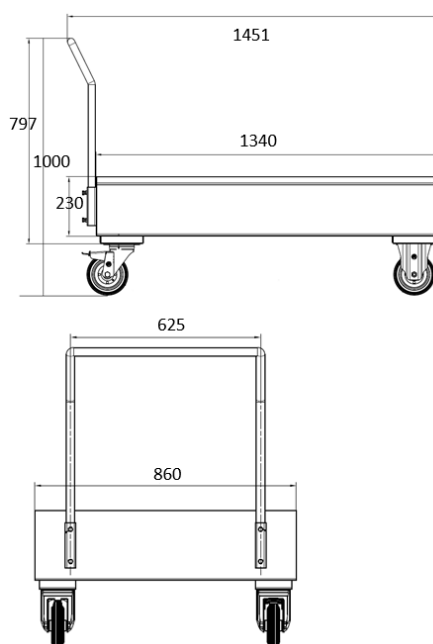

La vasca è stata verificata da un ente terzo per una portata pari a 554,8 kg con un fattore di sicurezza pari a 2.

Note

Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con prodotti idonei dalla vasca e dall'armadio.