







Prodotto	CONTAINER IN PANNELLI COIBENTATI IN POLIURETANO						
Foto prodotto	 						
Descrizione	Container per deposito di sostanze pericolose ed inquinanti costituiti da un telaio portante in acciaio al carbonio, ad alta flessibilità e resistenza, e da piastre strutturali appoggiate direttamente al suolo. Dotati di vasca di sicurezza realizzata in acciaio al carbonio piegato e cordonato con sistema fibrante, allestita di rinforzi strutturali per garantirne una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.						
Container "OPEN SPACE"	Codice	Dimensioni max. esterne		Passaggio porta a doppio battente	Movimentazione	Peso	Capacità vasca
	411000624	2130 x 2130 x h 2520 mm		1680 x h 2000 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	450 kg	475 L
	411000625	3130 x 2130 x h 2520 mm		1890 x h 2000 mm		670 kg	700 L
	411000626	4130 x 2130 x h 2520 mm		1890 x h 2000 mm		865 kg	950 L
	411000627	5130 x 2130 x h 2520 mm		1890 x h 2000 mm		1010 kg	1180 L
	411000628	6130 x 2130 x h 2520 mm		1890 x h 2000 mm		1180 kg	1400 L
	411000629	7130 x 2130 x h 2520 mm		1890 x h 2000 mm		1340 kg	1650 L
Container per lo stoccaggio di fusti in verticale	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione
	411000637	3130 x 1710 x h 2550 mm	Porta a battente	Carrello elevatore con prolungamento forche	820 kg	600 L	
	411000640	3130 x 1695 x h 2440 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	820 kg	600 L	
	411000647	3230 x 1695 x h 2960 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1080 kg	1100 L	
	411000655	5630 x 1695 x h 2440 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	870 kg	1100 L	
	411000659	6030 x 1640 x h 2970 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1600 kg	2300 L	
	411000663	8830 x 1790 x h 2960 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Gru con aggancio dal basamento	2290 kg	3400 L	

Container per lo stoccaggio di fusti in orizzontale	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione
	411000689	3200 x 1630 x h 2600 mm	Porta a battente	Carrello elevatore con prolungamento forche	1050 kg	650 L	
	411000692	3230x1695xh 2670 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1050 kg	650 L	
	411000699	3200 x 1640 x h 3200 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1050 kg	650 L	
	411000703	6030 x 1640 x h 2600 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	2260 kg	2300 L	
	411000707	6030 x 1695 x h 3330 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	2260 kg	2300 L	
Container per lo stoccaggio di cisternette da 1000 L (IBC)	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione
	411000714	3230 x 1695 x h 3460 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1190 kg	1500 L	
	411000726	5130 x 1695 x h 2440 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1120 kg	1500 L	
	411000730	6010 x 1695 x h 3460 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1740 kg	2900 L	
	411000734	7130 x 1695 x h 2440 mm	Porte scorrevoli	Gru con aggancio dal basamento	1450 kg	2200 L	
	411000738	7830 x 1695 x h 3490 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Gru con aggancio dal basamento	2140 kg	4200 L	
	411003205	4130 x 1695 x h 2440 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	950 kg	1200 L	
	411003208	4130 x 1695 x h 3490 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1405 kg	2200 L	
Caratteristiche tecniche	PORTA AD ANTE SCORREVOLI in pannelli coibentati in poliuretano (come pareti) con chiusura con chiave; completa di profili di finitura in lamiera zincata verniciata; guide scorrevoli in basso (binari e rulli guida della ditta 'Rolling Center' per una maggiore durata ed affidabilità del prodotto; OPPURE PORTA/E AD ANTE A BATTENTE realizzata in profilo di alluminio preverniciato bianco RAL 9010 tamponamento in pannelli tipo sandwich, completa di maniglia, serratura e chiave tipo Yale in 3 copie.						

PARETI in pannelli formati da un sandwich di due lamiere in acciaio zincato a caldo e preverniciato colore bianco/grigio RAL 9002, LAVABILI, con interposto poliuretano di coibentazione.

REAZIONE AL FUOCO: CLASSE F (infiammabile).

Spessori:

- Container open space: 50 mm;
- Container per fusti su scaffale e a pavimento: 40 mm
- Cisternette su scaffale e a pavimento: 40 mm

COPERTURA: in pannelli grecati coibentati **spessore mm 40 (+40 m greca)**, formati da un sandwich di due lamiere in acciaio zincato a caldo e preverniciato con interposto poliuretano di coibentazione.


REAZIONE AL FUOCO: CLASSE F (infiammabile).

CARATTERISTICHE PANNELLI COIBENTATI IN POLIURETANO

- Lamiere di supporto in acciaio zincato sistema SENDZIMIR norma UNI EN 10346:2009. Preverniciatura acrilica su linee in continuo con cicli a base di resine poliesteri. COLORE BIANCO/GRIGIO simil RAL 9002.

- Schiumatura a base di resine poliuretatiche (normativa DIN 4102), densità 40 kg/m3 (garanzia 35-40 kg/m3).

Coefficiente conduzione termica λ Iniziale=0.022 Kcal/m2h°C - λ design=0.025 Kcal/m2h°C.

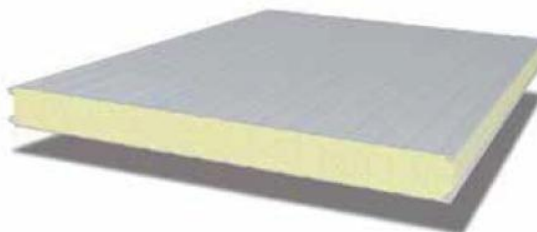

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a terra a cura e carico dell'utilizzatore);

Movimentazione con carrello elevatore dotato di prolungamento forche e di portata adeguata (*esclusivamente a container vuoto*);




E/O

Movimentazione con gru con aggancio dal basamento (*esclusivamente a container vuoto*);




Slitte continue da mm 80 di appoggio al suolo (stessa larghezza del container) ad idoneo interasse per una maggiore stabilità ed una migliore messa a livello;

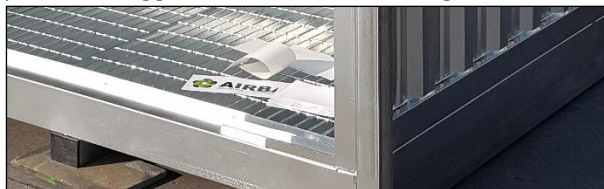

Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34 x 76 piatto mm 25 x 2 (in acciaio al carbonio),

Portata:

- Container "Open space": 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di fusti a pavimento o su scaffale: 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di cisternette a pavimento o su scaffale: 1000 kg/m²

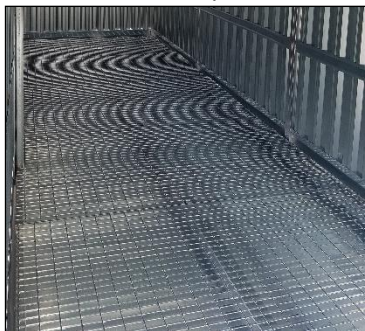

Vasca stagna di raccolta in acciaio al carbonio zincato spessore mm 2,0 dimensionata in base allo stoccaggio dei materiali secondo il DM 18/05/1995 ;

Aerazione naturale, a norme D.M. 18/05/95, con griglie in alluminio (NON REI) a lamelle fisse con rete antinsetto dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, posizionate in modo speculare per un migliore ricircolo dell'aria;



Angolari, profilo tetto e profili a "U" (di contenimento pareti) in lamiera zincata o verniciato;

Gronde e pluviali (fino a terra) in profilato zincato o verniciato; i pluviali in tubolare sono saldati al tetto e vasca per irrigidimento container;



TEST: Immatricolazione e verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente. Protocollo progettuale, tecnico istruttorio come da normativa CE.

I container di stoccaggio possono essere OPEN SPACE *oppure* dotati di scaffalatura interna per lo stoccaggio di fusti su europallet o cisternette da 1000 litri oppure di scaffalatura tipo CANTILEVER per lo stoccaggio di piccoli contenitori



La scaffalatura è completamente amovibile e il ripiano è regolabile in altezza, inoltre viene dotata di tubo ferma-pallet per evitare la caduta degli stessi

Tutti i nostri container sono dotabili su richiesta di:

- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**
- **TETTO TROPICALIZZATO** per isolare termicamente il tetto e proteggere il container dal surriscaldamento dovuto ai raggi solari
- **TERMOCONVETTORE** per riscaldare l'interno dei container durante la stagione invernale e mantenere le sostanze stoccate all'interno al di sopra della temperatura di congelamento. Disponibile anche in versione ATEX
- **CONDIZIONATORE** da 9000 BTU/H o 12000 BTU/H per mantenere la temperatura all'interno del container al di sotto del punto di infiammabilità delle sostanze stoccate. Disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE** disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTI ELETTRICI** disponibili anche in versione ATEX
- **RAMPA DI ACCESSO**
- **VERNICIATURA ESTERNA DEL CONTAINER (COLORE RAL A SCELTA)**
- **VERNICIATURA DI PROTEZIONE DELLA VASCA DEL CONTAINER CON VERNICE ANTI ACIDO – ANTI BASE**
- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**
- **RAMPA DI ACCESSO**
- **Piano di controllo della produzione certificato come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1, metodo 1,3a/3b, classe di esecuzione EXC 3** (Qualificazione dei saldatori secondo la Norma UNI EN ISO 9606-1:2013; qualificazione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012; processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006).

Note