




Prodotto	CONTAINER IN ACCIAIO GRECATO																																																									
Foto prodotto																																																										
Descrizione	Container per deposito di sostanze pericolose ed inquinanti costituiti da un telaio portante in acciaio al carbonio, ad alta flessibilità e resistenza, e da piastre strutturali appoggiate direttamente al suolo. Dotati di vasca di sicurezza realizzata in acciaio al carbonio piegato e cordonato con sistema fibrante, allestita di rinforzi strutturali per garantirne una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.																																																									
Container "OPEN SPACE"	<table><tr><th>Codice</th><th>Dimensioni max. esterne</th><th>Passaggio porta a doppio battente</th><th>Movimentazione</th><th>Peso</th><th>Capacità vasca</th></tr><tr><td>411000619</td><td>2635 x 2100 x h 2390 mm</td><td>2475 x h 2000 mm</td><td rowspan="4">Carrello elevatore con prolungamento forche</td><td>540 kg</td><td>600 L</td></tr><tr><td>411000620</td><td>3560 x 2100 x h 2390 mm</td><td>3370 x h 2000 mm</td><td>680 kg</td><td>800 L</td></tr><tr><td>411000621</td><td>4755 x 2100 x h 2390 mm</td><td>1655 x h 2000 mm</td><td>820 kg</td><td>1050 L</td></tr><tr><td>411000622</td><td>5170 x 2100 x h 2390 mm</td><td>2475 x h 2000 mm</td><td>905 kg</td><td>1200 L</td></tr><tr><td>411000623</td><td>6885 x 2100 x h 2390 mm</td><td>1655 x h 2000 mm</td><td>Gru con aggancio dal basamento</td><td>1140 kg</td><td>1600 L</td></tr></table>						Codice	Dimensioni max. esterne	Passaggio porta a doppio battente	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	411000619	2635 x 2100 x h 2390 mm	2475 x h 2000 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	540 kg	600 L	411000620	3560 x 2100 x h 2390 mm	3370 x h 2000 mm	680 kg	800 L	411000621	4755 x 2100 x h 2390 mm	1655 x h 2000 mm	820 kg	1050 L	411000622	5170 x 2100 x h 2390 mm	2475 x h 2000 mm	905 kg	1200 L	411000623	6885 x 2100 x h 2390 mm	1655 x h 2000 mm	Gru con aggancio dal basamento	1140 kg	1600 L																			
Codice	Dimensioni max. esterne	Passaggio porta a doppio battente	Movimentazione	Peso	Capacità vasca																																																					
411000619	2635 x 2100 x h 2390 mm	2475 x h 2000 mm	Carrello elevatore con prolungamento forche	540 kg	600 L																																																					
411000620	3560 x 2100 x h 2390 mm	3370 x h 2000 mm		680 kg	800 L																																																					
411000621	4755 x 2100 x h 2390 mm	1655 x h 2000 mm		820 kg	1050 L																																																					
411000622	5170 x 2100 x h 2390 mm	2475 x h 2000 mm		905 kg	1200 L																																																					
411000623	6885 x 2100 x h 2390 mm	1655 x h 2000 mm	Gru con aggancio dal basamento	1140 kg	1600 L																																																					
Container per lo stoccaggio di fusti in verticale	<table><tr><th>Codice</th><th>Dimensioni max. esterne</th><th>Modello</th><th>Movimentazione</th><th>Peso</th><th>Capacità vasca</th><th>Disposizione</th></tr><tr><td>411000636</td><td>3040 x 1630 x h 2470 mm</td><td>Porta a battente</td><td>Carrello elevatore con prolungamento forche</td><td>640 kg</td><td>750 L</td><td></td></tr><tr><td>411000639</td><td>3040 x 1680 x h 2470 mm</td><td>Porte scorrevoli</td><td>Carrello elevatore con prolungamento forche</td><td>770 kg</td><td>750 L</td><td></td></tr><tr><td>411000643</td><td>3160 x 1680 x h 2990 mm</td><td>Porta a battente con scaffalatura</td><td>Carrello elevatore con prolungamento forche</td><td>830 kg</td><td>1100 L</td><td></td></tr><tr><td>411000646</td><td>3160 x 1680 x h 2990 mm</td><td>Porte scorrevoli con scaffalatura</td><td>Carrello elevatore con prolungamento forche</td><td>870 kg</td><td>1100 L</td><td></td></tr><tr><td>411000654</td><td>5960 x 1680 x h 2420 mm</td><td>Porte scorrevoli</td><td>Carrello elevatore con prolungamento forche</td><td>1020 kg</td><td>1300 L</td><td></td></tr><tr><td>411000658</td><td>5980 x 1680 x h 2990 mm</td><td>Porte scorrevoli con scaffalatura</td><td>Carrello elevatore con prolungamento forche</td><td>1320 kg</td><td>2300 L</td><td></td></tr><tr><td>411000662</td><td>8920 x 1680 x h 2990 mm</td><td>Porte scorrevoli con scaffalatura</td><td>Gru con aggancio dal basamento</td><td>1940 kg</td><td>3800 L</td><td></td></tr></table>	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione	411000636	3040 x 1630 x h 2470 mm	Porta a battente	Carrello elevatore con prolungamento forche	640 kg	750 L		411000639	3040 x 1680 x h 2470 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	770 kg	750 L		411000643	3160 x 1680 x h 2990 mm	Porta a battente con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	830 kg	1100 L		411000646	3160 x 1680 x h 2990 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	870 kg	1100 L		411000654	5960 x 1680 x h 2420 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1020 kg	1300 L		411000658	5980 x 1680 x h 2990 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1320 kg	2300 L		411000662	8920 x 1680 x h 2990 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Gru con aggancio dal basamento	1940 kg	3800 L		
	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione																																																			
	411000636	3040 x 1630 x h 2470 mm	Porta a battente	Carrello elevatore con prolungamento forche	640 kg	750 L																																																				
	411000639	3040 x 1680 x h 2470 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	770 kg	750 L																																																				
	411000643	3160 x 1680 x h 2990 mm	Porta a battente con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	830 kg	1100 L																																																				
	411000646	3160 x 1680 x h 2990 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	870 kg	1100 L																																																				
	411000654	5960 x 1680 x h 2420 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1020 kg	1300 L																																																				
411000658	5980 x 1680 x h 2990 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1320 kg	2300 L																																																					
411000662	8920 x 1680 x h 2990 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Gru con aggancio dal basamento	1940 kg	3800 L																																																					

Container per lo stoccaggio di fusti in orizzontale	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione
	411000688	3160 x 1630 x h 2420	Porta a battente	Carrello elevatore con prolungamento forche	600 kg	650 L	
	411000691	3200 x 1620 x h 2600 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	800 kg	600 L	
	411000695	3200 x 1550 h x 3200 mm	Porta a battente	Carrello elevatore con prolungamento forche	900 kg	850 L	
	411000698	3200 x 1620 x h 3200 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	900 kg	850 L	
	411000702	5920 x 1640 x h 2420 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1050 kg	1300 L	
	411000706	5980 x 1680 x h 3330 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	2260 kg	2300 L	
Container per lo stoccaggio di cisternette da 1000 L (IBC)	Codice	Dimensioni max. esterne	Modello	Movimentazione	Peso	Capacità vasca	Disposizione
	411000710	3160 x 1630 x h 3470 mm	Porta a battente con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	930 kg	1500 L	
	411000713	3160 x 1630 x h 3470 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	930 kg	1500 L	
	411000717	3530 x 1630 x h 2550 mm	Porta a battente	Carrello elevatore con prolungamento forche	720 kg	1300 L	
	411000725	5170 x 1680 x h 2470 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	860 kg	1500 L	
	411000729	5980 x 1680 x h 3480 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1350 kg	2900 L	
	411000733	6960 x 1630 x h 2490 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	1200 kg	2200 L	
	411000737	7770 x 1680 x h 3490 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Gru con aggancio dal basamento	1900 kg	4200 L	
	411003204	4540 x 1580 x h 2500 mm	Porte scorrevoli	Carrello elevatore con prolungamento forche	810 kg	1200 L	
Caratteristiche tecniche	411003207	4100 x 1680 x h 3490 mm	Porte scorrevoli con scaffalatura	Carrello elevatore con prolungamento forche	1230 kg	2200 L	
	PARETI E COPERTURA: in acciaio al carbonio zincato e grecato con reazione al fuoco classe A1 (non infiammabile). N. 1 PORTA A DUE ANTE A BATTENTE: in acciaio al carbonio zincato e grecato reazione al fuoco classe A1 (non infiammabile).						

OPPURE

N. 1 PORTA A DUE O TRE ANTE SCORREVOLI in base alla dimensione del container: in acciaio al carbonio zincato e grecato reazione al fuoco classe A1 (non infiammabile)

Predisposizione per fissaggio al suolo con tasselli (fissaggio a terra a cura e carico dell'utilizzatore);

Movimentazione con carrello elevatore dotato di prolungamento forche e di portata adeguata (*esclusivamente a container vuoto*);



E/O

Movimentazione con gru con aggancio dal basamento (*esclusivamente a container vuoto*);



Slitte continue da mm 80 di appoggio al suolo (stessa larghezza del container) ad idoneo interasse per una maggiore stabilità ed una migliore messa a livello;



Pavimento in grigliato zincato a caldo maglia mm 34 x 76 piatto mm 25 x 2 (in acciaio al carbonio),

Portata:

- Container "Open space": 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di fusti a pavimento o su scaffale: 600 kg/m²
- Container per lo stoccaggio di cisternette a pavimento o su scaffale: 1000 kg/m²



Vasca stagna di raccolta in acciaio al carbonio zincato spessore mm 2,0 dimensionata in base allo stoccaggio dei materiali secondo il DM 18/05/1995 ;

Aerazione naturale, a norme D.M. 18/05/95, con griglie in alluminio (NON REI) a lamelle fisse con rete antinsetto dimensioni pari a 1/30 della superficie in pianta, posizionate in modo speculare per un migliore ricircolo dell'aria;




Angolari, profilo tetto e profili a "U" (di contenimento pareti) in lamiera zincata o verniciato;

Gronde e pluviali (fino a terra) in profilato zincato o verniciato; i pluviali in tubolare sono saldati al tetto e vasca per irrigidimento container;



TEST: Immatricolazione e verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica e temperatura ambiente. Protocollo progettuale, tecnico istruttorio come da normativa CE.

I container di stoccaggio possono essere OPEN SPACE *oppure* dotati di scaffalatura interna per lo stoccaggio di fusti su europallet o cisternette da 1000 litri oppure di scaffalatura tipo CANTILEVER per lo stoccaggio di piccoli contenitori

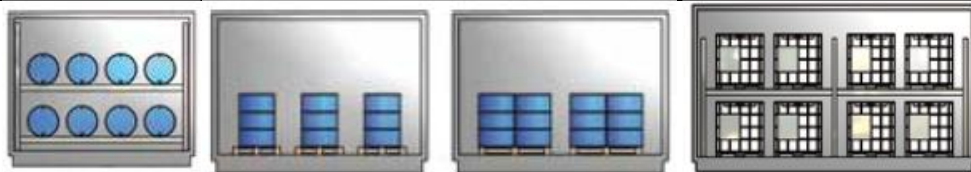

La scaffalatura è completamente amovibile e il ripiano è regolabile in altezza, inoltre viene dotata di tubo ferma-pallet per evitare la caduta degli stessi

Note

Tutti i nostri container sono dotabili su richiesta di:

- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**
- **TETTO TROPICALIZZATO** per isolare termicamente il tetto e proteggere il container dal surriscaldamento dovuto ai raggi solari
- **TERMOCONVETTORE** per riscaldare l'interno dei container durante la stagione invernale e mantenere le sostanze stoccate all'interno al di sopra della temperatura di congelamento. Disponibile anche in versione ATEX
- **CONDIZIONATORE** da 9000 BTU/H o 12000 BTU/H per mantenere la temperatura all'interno del container al di sotto del punto di infiammabilità delle sostanze stoccate. Disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE** disponibile anche in versione ATEX
- **IMPIANTI ELETTRICI** disponibili anche in versione ATEX
- **RAMPA DI ACCESSO**
- **VERNICIATURA ESTERNA DEL CONTAINER (COLORE RAL A SCELTA)**
- **VERNICIATURA DI PROTEZIONE DELLA VASCA DEL CONTAINER CON VERNICE ANTI ACIDO – ANTI BASE**
- **MAGGIORE PORTATA PAVIMENTO**
- **RAMPA DI ACCESSO**
- **Piano di controllo della produzione certificato come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1, metodo 1,3a/3b, classe di esecuzione EXC 3** (Qualificazione dei saldatori secondo la Norma UNI EN ISO 9606-1:2013; qualificazione dei processi di saldatura secondo la norma UNI EN ISO 15614-1:2012; processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006).