
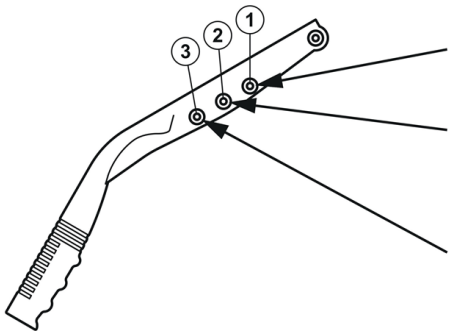


Prodotto	<u>POMPA SPECIFICA PER FLUIDI CHIMICI ESTREMAMENTE AGGRESSIVI, SOLVENTI, ACIDI E ALCALI ALTAMENTE CONCENTRATI ANCHE IN SOLUZIONE 100%</u>	
Codice	412 000 980	
Foto prodotto		
Descrizione	Pompe a leva leggere e facili da usare, robuste e durature. Realizzate con materiali plastici ingegnerizzati di altissima qualità per offrire un'eccellente resistenza chimica. Disponibili in diversi materiali a seconda dell'applicazione. Dotata di adattatore per fusti da 2" e 1.1/2". Colore: BIANCO Idonea per le seguenti sostanze: • prodotti chimici e solventi estremamente aggressivi; • soluzioni acide e alcaline altamente concentrate fino al 100%; • AdBlue.	
Caratteristiche tecniche	PORTATA	30 L/min – 0,5 L/colpo
	VISCOSITÀ	240 cSt / SAE20
	MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Teflon, acciaio INOX 316
	ADATTATORE	2" and 1.1/2" BSPM
	USCITA (MM)	23
	CAPACITÀ FUSTI	200 L
	PESO	1 kg
	TUBO MONTANTE	3 parti telescopiche, estensibili fino a 914 mm
 1: Settaggio per lubrificanti con viscosità < ISO VG100 2: Settaggio per acqua, alcool, lubrificanti a bassa viscosità 3: Settaggio per liquidi volatili come gasolio, diesel, cherosene, <u>ecc..</u>		

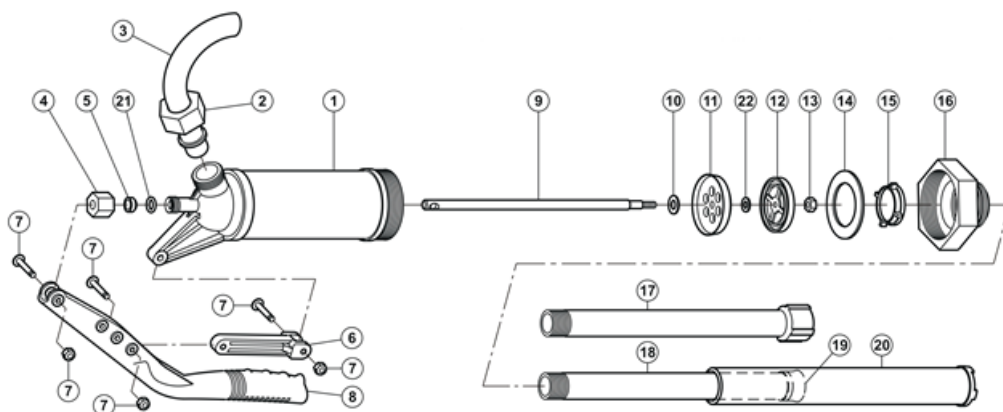

N.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	N.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	Corpo pompa	1	12	Piastra dell'asta	1
2	Dado di aggancio	1	13	Bullone valvola	1
3	Bocca di scarico	1	14	Guarnizione base valvola	1
4	Dado asta pistone	1	15	Piastra base	1
5	Guarnizione asta pistone	1	16	Base	1
6	Leva impugnatura	1	17	Tubo pescante	1
7	Dado e vite	3 + 3	18	Tubo telescopico superiore	1
8	Impugnatura	1	19	Guarnizione tubo telescopico	1
9	Asta pistone	1	20	Tubo telescopico inferiore	1
10	Piastra della valvola	1	21	Anello O	1
11	Base della valvola	1	22	Valvola	1

Note

L'utilizzo di pompe manuali può generare elettricità statica. Al fine di evitare la formazione di scintille causata da accumulo di elettricità statica, utilizzare un filo di messa a terra (specialmente nel caso di pompaggio di liquidi infiammabili) fissato tra il contenitore ed un idoneo "punto di messa a terra".

NON UTILIZZARE PER IL POMPAGGIO DI LUBRIFICANTI LIQUIDI A VISCOSITA' MAGGIORE DI ISO VG100