
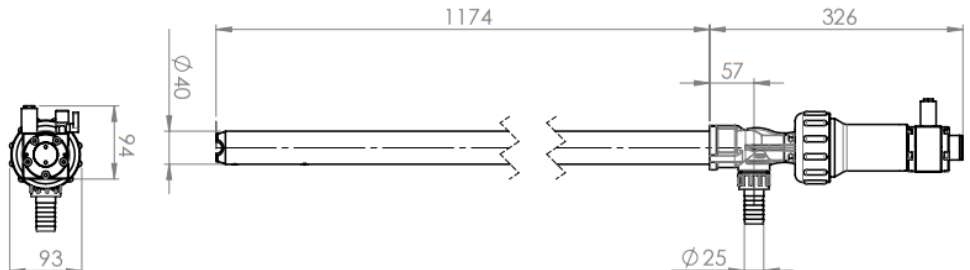


Prodotto	POMPA PNEUMATICA CON CORPO IN POLIPROPILENE	
Codice	412 000 984 – 412 000 985	
Foto prodotto		
Descrizione	Pompe per travaso fusti portatili, particolarmente indicate per pompare fluidi corrosivi, lavorano immerse nel fluido. La loro forma costruttiva è stata appositamente studiata per raccogliere nel fusto le eventuali fuoriuscite di fluido. Dotate di girante aperta che consente il pompaggio a flusso continuo di fluidi corrosivi puliti con viscosità apparente fino a 600cps con motore pneumatico (a 20°C) motore ATEX su richiesta.	
Caratteristiche tecniche	Caratteristiche pompa:	
	PESCANTE	Ø 42 mm
	PORTAGOMMA	Ø 25 mm
	TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	65 °C
	PESO TOTALE IN Kg (MOTORE ESCLUSO)	1,4 - 1,7 Kg
	MATERIALE PESCANTE	Polipropilene
	MATERIALE ALBERO	HASTELLOY o AISI 316
	MATERIALE GIRANTE	ECTFE
	MATERIALE BOCCA ASPIRAZIONE	Polipropilene
	MATERIALE BOCCA DI TENUT A CONTATTO CON IL FLUIDO - MIM	Viton® - EPDM
LUNGHEZZA	900 – 1200 mm	
Caratteristiche tecniche	Dimensioni (mm):	
		

Motore pneumatico:

STANDARD POTENZA	0,42 HP (300 Watt)
PORTATA	70 l/min
VISCOSITÀ	600 cps
DENSITÀ	1,2 g/cm ³
PESO	Kg 1,1

Prestazioni motore:

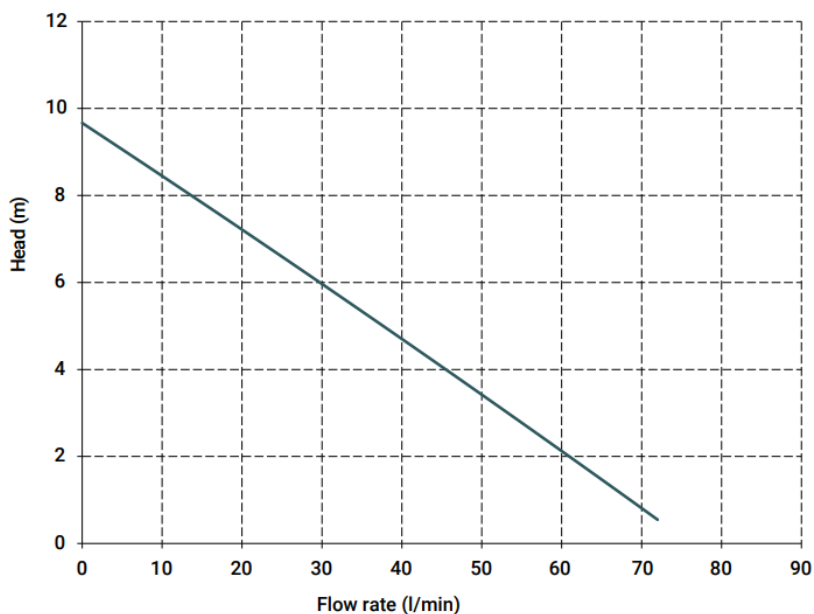

Note

Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica.