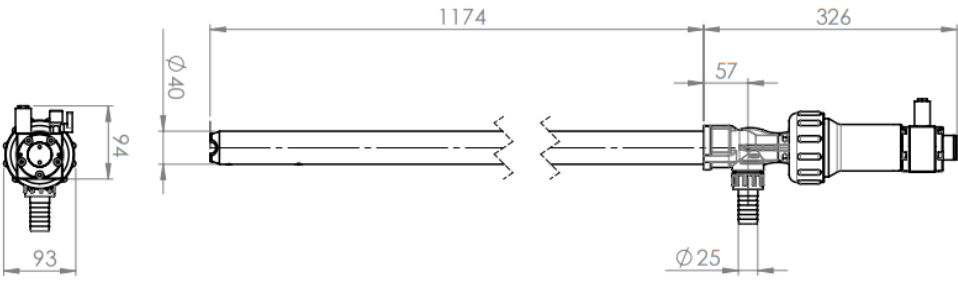
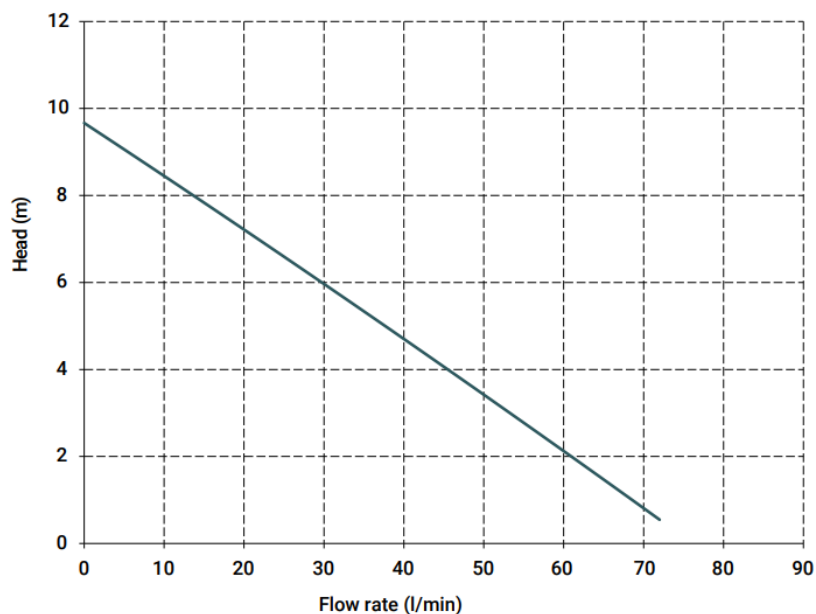


Prodotto	<u>POMPA PNEUMATICA CON CORPO IN PVDF</u>																						
Codice	412 000 986 – 412 000 987																						
Foto prodotto																							
Descrizione	Pompe per travaso fusti portatili, particolarmente indicate per pompare fluidi corrosivi, lavorano immerse nel fluido. La loro forma costruttiva è stata appositamente studiata per raccogliere nel fusto le eventuali fuoriuscite di fluido. Dotate di girante aperta che consente il pompaggio a flusso continuo di fluidi corrosivi puliti con viscosità apparente fino a 600cps con motore pneumatico (a 20°C) motore ATEX su richiesta.																						
Caratteristiche tecniche	Caratteristiche pompa: <table> <tr> <td>PESCANTE</td><td>Ø 40 mm</td></tr> <tr> <td>PORTAGOMMA</td><td>Ø 25 mm</td></tr> <tr> <td>TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO</td><td>95 °C</td></tr> <tr> <td>PESO TOTALE IN KG (MOTORE ESCLUSO)</td><td>1,6 - 1,9 Kg</td></tr> <tr> <td>MATERIALE PESCANTE</td><td>PVDF</td></tr> <tr> <td>MATERIALE ALBERO</td><td>HASTELLOY</td></tr> <tr> <td>MATERIALE GIRANTE</td><td>ECTFE</td></tr> <tr> <td>MATERIALE BOCCA ASPIRAZIONE</td><td>ECTFE</td></tr> <tr> <td>MATERIALE BOCCA DI TENUT A CONTATTO CON IL FLUIDO - MIM</td><td>Viton® - EPDM</td></tr> <tr> <td>LUNGHEZZA</td><td>900 – 1200 mm</td></tr> <tr> <td>TEMPERATURA ESERCIZIO MAX</td><td>da 3°C a 95 °C</td></tr> </table> Dimensioni (mm): 	PESCANTE	Ø 40 mm	PORTAGOMMA	Ø 25 mm	TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	95 °C	PESO TOTALE IN KG (MOTORE ESCLUSO)	1,6 - 1,9 Kg	MATERIALE PESCANTE	PVDF	MATERIALE ALBERO	HASTELLOY	MATERIALE GIRANTE	ECTFE	MATERIALE BOCCA ASPIRAZIONE	ECTFE	MATERIALE BOCCA DI TENUT A CONTATTO CON IL FLUIDO - MIM	Viton® - EPDM	LUNGHEZZA	900 – 1200 mm	TEMPERATURA ESERCIZIO MAX	da 3°C a 95 °C
PESCANTE	Ø 40 mm																						
PORTAGOMMA	Ø 25 mm																						
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	95 °C																						
PESO TOTALE IN KG (MOTORE ESCLUSO)	1,6 - 1,9 Kg																						
MATERIALE PESCANTE	PVDF																						
MATERIALE ALBERO	HASTELLOY																						
MATERIALE GIRANTE	ECTFE																						
MATERIALE BOCCA ASPIRAZIONE	ECTFE																						
MATERIALE BOCCA DI TENUT A CONTATTO CON IL FLUIDO - MIM	Viton® - EPDM																						
LUNGHEZZA	900 – 1200 mm																						
TEMPERATURA ESERCIZIO MAX	da 3°C a 95 °C																						

Motore pneumatico:

STANDARD POTENZA	0,42 HP (300 Watt)
PORTATA	70 l/min
VISCOSITÀ	600 cps
DENSITÀ	1,2 g/cm ³
PESO	1,1 kg

Prestazioni motore:

Note

Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica