
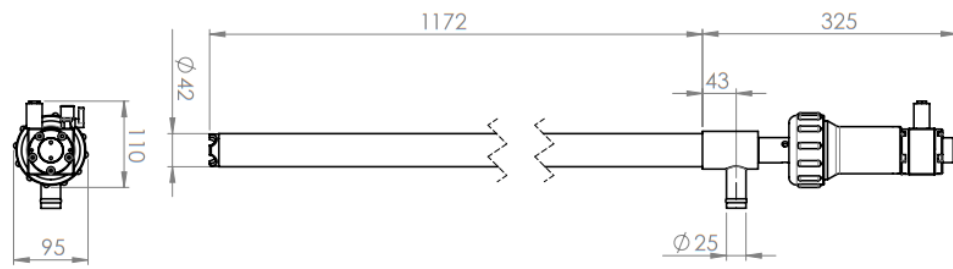


Prodotto	POMPA PNEUMATICA CON CORPO IN AISI 316	
Codice	412 000 988 – 412 000 989	
Foto prodotto		
Descrizione	Pompe per travaso fusti portatili, particolarmente indicate per pompare fluidi corrosivi, lavorano immerse nel fluido. La loro forma costruttiva è stata appositamente studiata per raccogliere nel fusto le eventuali fuoriuscite di fluido. Dotate di girante aperta che consente il pompaggio a flusso continuo di fluidi corrosivi puliti con viscosità apparente fino a 600cps con motore pneumatico (a 20°C) motore ATEX su richiesta.	
Caratteristiche tecniche	Caratteristiche pompa:	
	PESCANTE	Ø 42,5 mm
	PORTAGOMMA	Ø 25 mm
	TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO	95 °C
	PESO TOTALE IN Kg (MOTORE ESCLUSO)	4,3 – 5,3 Kg
	MATERIALE PESCANTE	AISI 316
	MATERIALE ALBERO	AISI 316
	MATERIALE GIRANTE	ECTFE
	MATERIALE BOCCA ASPIRAZIONE	ECTFE
	MATERIALE BOCCA DI TENUTA A CONTATTO CON IL FLUIDO - MIM	Viton® - EPDM
	LUNGHEZZA	900 – 1200 mm
	TEMPERATURA ESERCIZIO MAX	da 3°C a 95 °C
	Dimensioni (mm):	
		

Motore pneumatico:

STANDARD POTENZA	0,42 HP (300 Watt)
PORTATA	70 l/min
VISCOSITÀ	600 cps
DENSITÀ	1,2 g/cm ³
PESO	1,1 kg

Prestazioni motore:

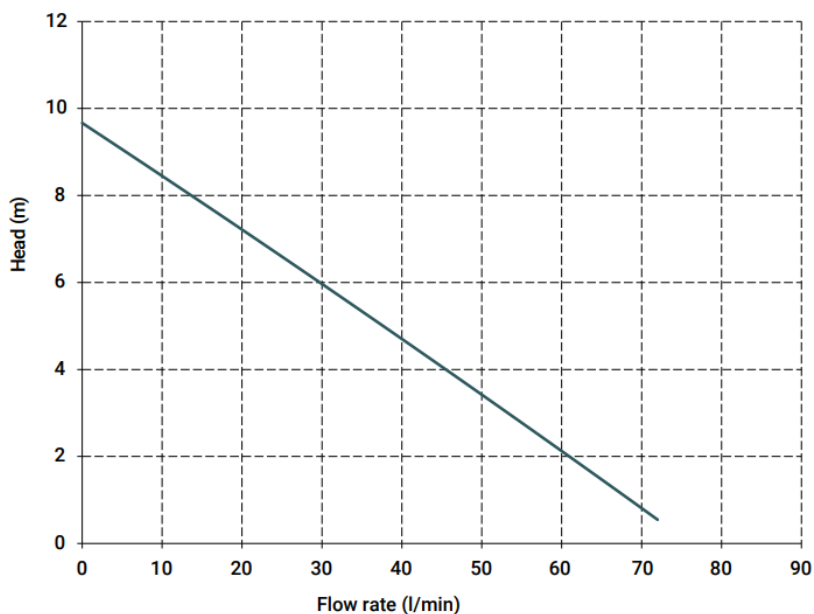

Note

Per un impiego sicuro dell'articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni di utilizzo fornite nella presente scheda tecnica