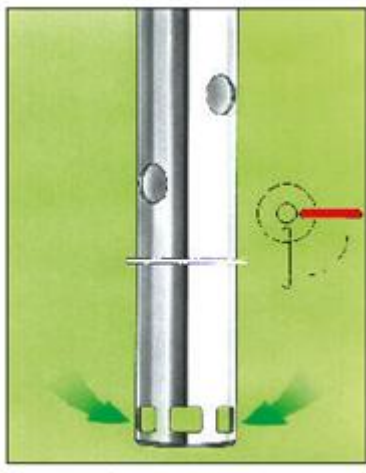


Prodotto	<u>POMPA MISCELATRICE IN POLIPROPILENE</u>																
Codice	412 001 031 – 412 002 128																
Foto prodotto																	
Descrizione	Pompe dotate di doppia funzione: miscelazione e pompaggio. Le emulsioni, dispersioni e sospensioni tendono spesso a separarsi; in questi casi, prima che questi fluidi siano pompati, la pompa miscelatrice assicura che il fluido sia accuratamente miscelato ed omogenizzato. Ideali per: prodotti corrosivi e neutri.																
Caratteristiche tecniche	Funzionamento:   Miscelazione/pompaggio Pompaggio Caratteristiche pompa: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>POTENZA MOTORE</td><td>460 Watt</td></tr> <tr> <td>TENSIONE MOTORE</td><td>230 V</td></tr> <tr> <td>PORTATA</td><td>Fino a 78 l/min</td></tr> <tr> <td>PREVALENZA</td><td>Fino a 16 m.c.a.</td></tr> <tr> <td>VISCOSITÀ</td><td>fino a 500 mPas</td></tr> <tr> <td>DENSITÀ</td><td>fino a 1.6 kg/dm³</td></tr> <tr> <td>PESO MOTORE + POMPA</td><td>5.9 kg</td></tr> <tr> <td>CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)</td><td>No</td></tr> </tbody> </table>	POTENZA MOTORE	460 Watt	TENSIONE MOTORE	230 V	PORTATA	Fino a 78 l/min	PREVALENZA	Fino a 16 m.c.a.	VISCOSITÀ	fino a 500 mPas	DENSITÀ	fino a 1.6 kg/dm ³	PESO MOTORE + POMPA	5.9 kg	CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	No
POTENZA MOTORE	460 Watt																
TENSIONE MOTORE	230 V																
PORTATA	Fino a 78 l/min																
PREVALENZA	Fino a 16 m.c.a.																
VISCOSITÀ	fino a 500 mPas																
DENSITÀ	fino a 1.6 kg/dm ³																
PESO MOTORE + POMPA	5.9 kg																
CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	No																

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Tubo pompante:

TIPO DI GIRANTE	L
CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	No
DIAMETRO TUBO POMPANTE:	fino a 50 mm
TEMPERATURA DEL PRODOTTO:	fino a 50°C
MATERIALE TUBO POMPANTE	PP
MATERIALE GIRANTE	PP
PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32
PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4
LUNGHEZZA	1000 mm

Materiali a contatto con il liquido:

Corpo:	PP/PVDF
Girante:	PP
Tenute	Viton
Tenuta meccanica	Carbonio, SiC, Viton®, HC
Cuscinetto:	ETFE/PTFE
Albero motore:	Acciaio inox (1.4571) o HC-4 (2.4610)

Kit per pompa miscelatrice in polipropilene composto da erogatore + tubo da 3 metri (codice 412 002 128):

- Erogatore in acciaio inossidabile particolarmente adatto per riempimento fusti e travaso liquidi. Corpo e valvola a puntale in acciaio inossidabile (1.4571). Dotato di protezione leva e giunto rotante.

Caratteristiche erogatore

Pressione di lavoro:	max. 3 bar
Viscosità:	max. 760 mPas
Portata:	max. 50 l/min. (acqua)
Temperatura del prodotto:	max. 80 °C
Peso:	ca. 1 kg
Connessione:	filettatura esterna G 1 1/4
Tenuta:	FPM (Viton®)



-Tubo in PVC, spiralato per liquidi aggressivi, non infiammabili.

Caratteristiche del tubo

Pressione di lavoro:	max. 10 bar
Temperatura del prodotto:	-15 / +65 °C
Diametro nominale:	DN 25 (1")
Peso:	0.52 kg/m


Note

-

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337