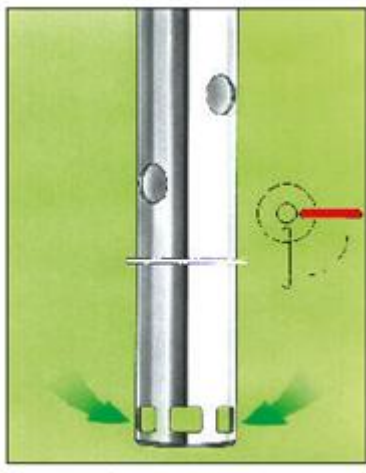


Prodotto	<u>POMPA MISCELATRICE IN ACCIAIO INOX</u>														
Codice	412 001 032 – 412 002 411														
Foto prodotto															
Descrizione	Pompe dotate di doppia funzione: miscelazione e pompaggio. Le emulsioni, dispersioni e sospensioni tendono spesso a separarsi; in questi casi, prima che questi fluidi siano pompati, la pompa miscelatrice assicura che il fluido sia accuratamente miscelato ed omogenizzato.														
Caratteristiche tecniche	Funzionamento:   Miscelazione/pompaggio Pompaggio Caratteristiche pompa: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>POTENZA MOTORE</td><td>460 Watt</td></tr> <tr> <td>TENSIONE MOTORE</td><td>230 V</td></tr> <tr> <td>PORTATA</td><td>Fino a 178 l/min</td></tr> <tr> <td>PREVALENZA</td><td>Fino a 9 m.c.a.</td></tr> <tr> <td>VISCOSITÀ</td><td>fino a 200 mPas</td></tr> <tr> <td>DENSITÀ</td><td>fino a 1.2 kg/dm³</td></tr> <tr> <td>PESO MOTORE + POMPA</td><td>7.8 kg</td></tr> </tbody> </table>	POTENZA MOTORE	460 Watt	TENSIONE MOTORE	230 V	PORTATA	Fino a 178 l/min	PREVALENZA	Fino a 9 m.c.a.	VISCOSITÀ	fino a 200 mPas	DENSITÀ	fino a 1.2 kg/dm ³	PESO MOTORE + POMPA	7.8 kg
POTENZA MOTORE	460 Watt														
TENSIONE MOTORE	230 V														
PORTATA	Fino a 178 l/min														
PREVALENZA	Fino a 9 m.c.a.														
VISCOSITÀ	fino a 200 mPas														
DENSITÀ	fino a 1.2 kg/dm ³														
PESO MOTORE + POMPA	7.8 kg														

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337

Tubo pompante:

TIPO DI GIRANTE	R
CATEGORIA 1 / 2 (SECONDO ATEX)	Si
DIAMETRO TUBO POMPANTE:	fino a 41 mm
TEMPERATURA DEL PRODOTTO:	fino a 100°C
MATERIALE TUBO POMPANTE	1.4571
MATERIALE GIRANTE	ETFE
PORTAGOMMA, DIAMETRO NOMINALE	19-32
PORTAGOMMA, FILETTATURA ESTERNA	G 1 1/4
LUNGHEZZA	1000 mm

Materiali a contatto con il liquido:

Corpo:	Acciaio inox (1.4571)
Girante:	ETFE
Tenute	Viton (rivestimento in FEP)
Tenuta meccanica	Carbonio, ceramica, PTFE, Acciaio inox (1.4571), HC-4 (2.4610)
Cuscinetto:	Carbonio puro
Albero motore:	Acciaio inox (1.4571)

Kit per pompa miscelatrice in acciaio inox composto da erogatore + tubo da 3 metri (codice 412 002 411):

- Erogatore in acciaio inossidabile particolarmente adatto per il riempimento dei fusti e il travaso dei liquidi. Corpo e valvola a puntale in acciaio inossidabile (1.4571). Con protezione leva e giunto rotante.

Caratteristiche erogatore

Pressione di lavoro:	max. 3 bar
Viscosità:	max. 760 mPas
Portata:	max. 50 l/min. (acqua)
Temperatura del prodotto:	max. 80 °C
Peso:	ca. 1 kg
Connessione:	filettatura esterna G 1 1/4
Tenuta:	FPM (Viton®)



-Tubo in PVC, spiralato per liquidi aggressivi, non infiammabili.

Caratteristiche del tubo

Pressione di lavoro:	max. 10 bar
Temperatura del prodotto:	-15 / +65 °C
Diametro nominale:	DN 25 (1")
Peso:	0.52 kg/m


Note

-

AIRBANK srl

Via Luigi Bay - 29121 PIACENZA • Tel. +39 0523 763134 • fax +39 0523 763144
info@airbank.it • www.airbank.it • P.Iva / C.F. 01536470337