
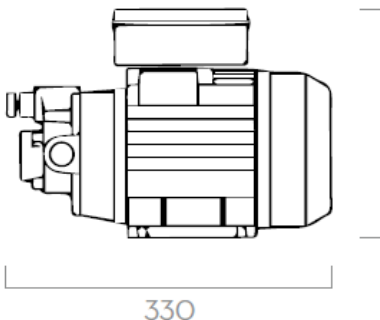



Prodotto	<u>POMPE A PALETTE</u>																																					
Codice	412 002 399 - 412 002 400																																					
Foto prodotto																																						
Descrizione	Elettropompa a palette adatta a tutte quelle situazioni in cui è necessario utilizzare un sistema di travaso ad alta capacità di aspirazione per travasare liquidi con viscosità bassa fino a 500 cSt. Motore asincrono in c.a. autoventilato chiuso disponibile in diverse tensioni e frequenze. Rotore in acciaio sinterizzato con palette in resina. Tenuta per albero rotante accessibile dal lato pompa.																																					
Caratteristiche tecniche	Dimensioni:   Peso: 14,1 kg Materiali: • Corpo: ghisa • Rotore: acciaio sinterizzato • Palette: tecnopolimero • Albero: acciaio <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Codice</th><th rowspan="2">Portata (L/min)</th><th rowspan="2">Pressione (bar)</th><th colspan="3">Voltaggio</th><th rowspan="2">RPM</th><th rowspan="2">Uscita</th><th rowspan="2">Valvola di Bypass regolabile</th></tr> <tr> <th>Motore monofase (V/Hz)</th><th>Potenza (Watt)</th><th>Amp. max</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>412 002 399</td><td>25</td><td>6</td><td>230/50-60</td><td>1200/1100</td><td>5.5-5.1</td><td>1470/1650</td><td>1" BSP</td><td>Sì</td></tr> <tr> <td>412 002 400</td><td>50</td><td>5</td><td>230/50-60</td><td>1350-1600</td><td>6.2-4.9</td><td>1400/1600</td><td>1" BSP</td><td>No</td></tr> </tbody> </table>								Codice	Portata (L/min)	Pressione (bar)	Voltaggio			RPM	Uscita	Valvola di Bypass regolabile	Motore monofase (V/Hz)	Potenza (Watt)	Amp. max	412 002 399	25	6	230/50-60	1200/1100	5.5-5.1	1470/1650	1" BSP	Sì	412 002 400	50	5	230/50-60	1350-1600	6.2-4.9	1400/1600	1" BSP	No
Codice	Portata (L/min)	Pressione (bar)	Voltaggio			RPM	Uscita	Valvola di Bypass regolabile																														
			Motore monofase (V/Hz)	Potenza (Watt)	Amp. max																																	
412 002 399	25	6	230/50-60	1200/1100	5.5-5.1	1470/1650	1" BSP	Sì																														
412 002 400	50	5	230/50-60	1350-1600	6.2-4.9	1400/1600	1" BSP	No																														

Prestazioni:

- Viscosità fino a 500 cSt;
- Portate da 25 a 55 l/min;
- Pressioni fino a 6 bar;
- Rumorosità inferiore a 70 dB;

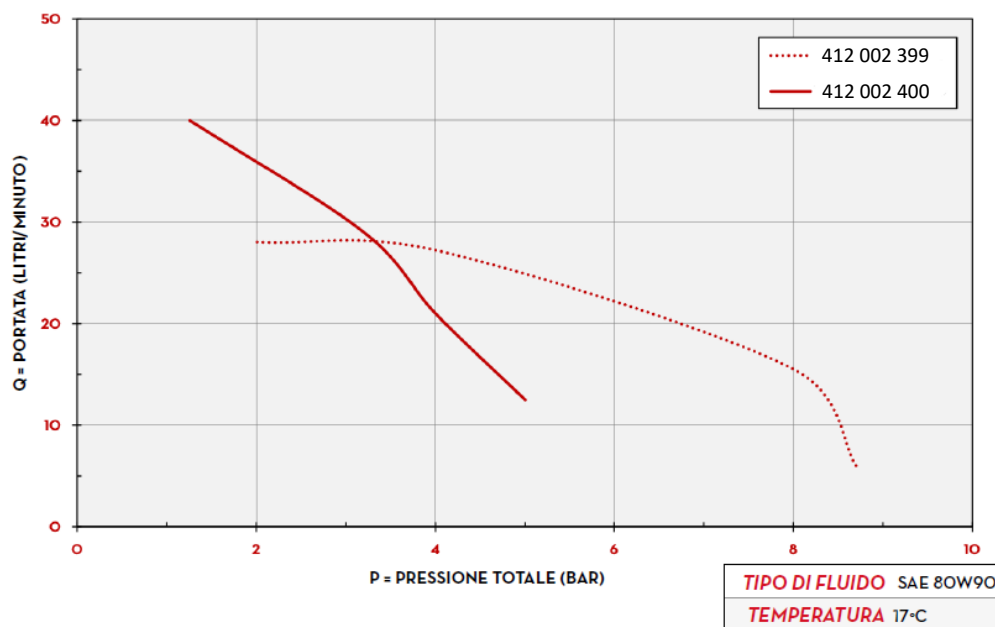

Note

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di avere letto e compreso tutte le informazioni contenute nel "Manuale d'uso e manutenzione" e nella presente scheda tecnica.