


Prodotto	POMPE SPECIFICHE PER OLI LEGGERI, PARAFFINA, DIESEL, ALCOOL, ACQUA, AGENTI CHIMICI A BASE ACQUA, SOLVENTI LEGGERI, FLUIDI ANTIGELO, SOLUZIONI MOLTO AGGRESSIVE DI ACIDI E ALCALI, ACIDO NITRICO, ECC.		
Codice	412 000 978 – 412 000 979		
Foto prodotto			
Descrizione	Pompe a leva leggere e facili da usare, robuste e durature. Realizzate con materiali plastici ingegnerizzati di altissima qualità per offrire un'eccellente resistenza chimica. Disponibili in diversi materiali a seconda dell'applicazione. Dotata di adattatore per fusti da 2" e 1.1/2". Colore: NERO. Codice 412 000 978 → sostanze idonee: • oli leggeri • paraffina • gasolio • alcoli • acqua • prodotti chimici • solventi • antigelo • soluzioni acide/alcaline più forti Codice 412 000 979 → sostanze idonee: • tutti i prodotti petroliferi • diesel • alcoli • acqua • prodotti chimici • solventi • antigelo • soluzioni acide/alcaline forti fino al 100% di concentrazione • AdBlue		
Caratteristiche tecniche	CODICE	412 000 978	412 000 979
	PORTATA	30 L/min – 0,5 L/colpo	
	VISCOSITÀ	240 cSt / SAE20	
	MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO	Ryton, Viton, acciaio INOX 316	Ryton Teflon, acciaio INOX 316
	ADATTATORE	2" and 1.1/2" BSPM	
	USCITA (MM)	23	
	CAPACITÀ FUSTI	200 L	
	PESO	1 kg	
	TUBO MONTANTE	3 parti telescopiche, estensibili fino a 914 mm	

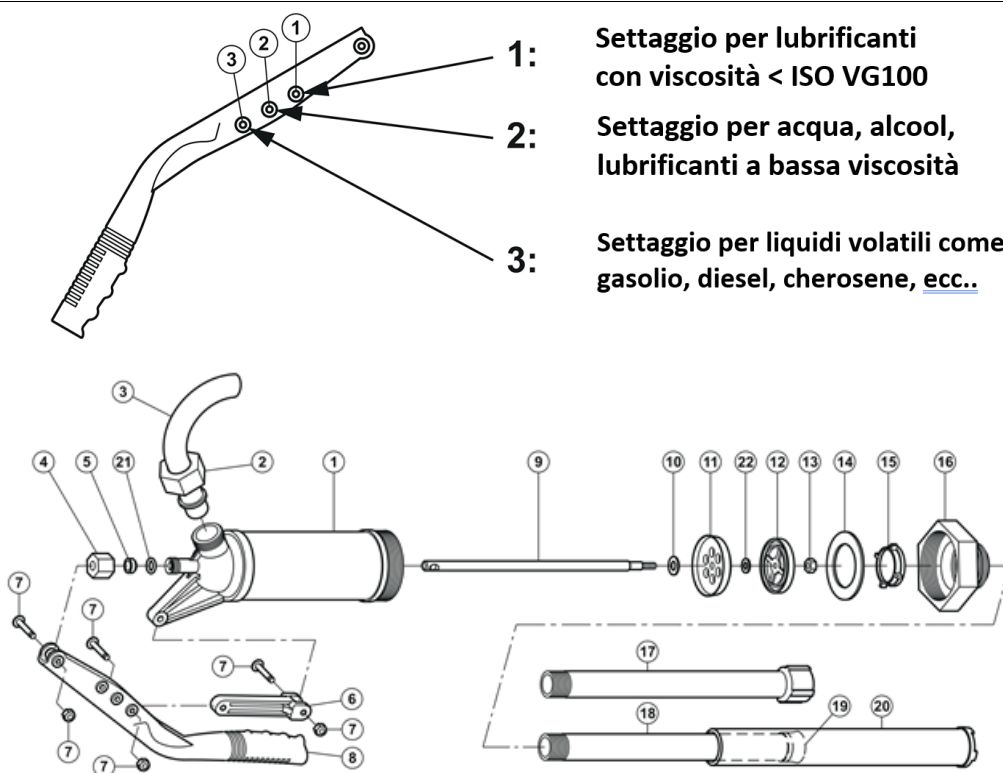

N.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	N.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	Corpo pompa	1	12	Piastra dell'asta	1
2	Dado di aggancio	1	13	Bullone valvola	1
3	Bocca di scarico	1	14	Guarnizione base valvola	1
4	Dado asta pistone	1	15	Piastra base	1
5	Guarnizione asta pistone	1	16	Base	1
6	Leva impugnatura	1	17	Tubo pescante	1
7	Dado e vite	3 + 3	18	Tubo telescopico superiore	1
8	Impugnatura	1	19	Guarnizione tubo telescopico	1
9	Asta pistone	1	20	Tubo telescopico inferiore	1
10	Piastra della valvola	1	21	Anello O	1
11	Base della valvola	1	22	Valvola	1

Note

L'utilizzo di pompe manuali può generare elettricità statica. Al fine di evitare la formazione di scintille causata da accumulo di elettricità statica, utilizzare un filo di messa a terra (specialmente nel caso di pompaggio di liquidi infiammabili) fissato tra il contenitore ed un idoneo "punto di messa a terra".

NON UTILIZZARE PER IL POMPAGGIO DI LUBRIFICANTI LIQUIDI A VISCOSITA' MAGGIORE DI ISO VG100