


Prodotto	<u>KIT STAZIONE MOBILE C/ARMADIETTO UNIVERSAL</u>
Codice	405 004 170
Foto prodotto	
Descrizione	Kit stazione mobile con armadietto, per uso interno/esterno prodotto in PE stabilizzato UV. Facile da montare e smontare, impugnature ergonomiche per facilità d'uso. È provvisto di: - due ruote in gomma piena Ø 200 mm; - punti di attacco per eventuale ancoraggio; - cavità del piede per facilitare il ribaltamento e la movimentazione; - tre punti alla base per ancoraggio al suolo; Kit estremamente personalizzabile grazie all'ampio pannello di colore bianco / nero in base alla disponibilità (Peso max caricabile sul pannello: 8 kg per lato). In questa versione è provvisto di armadietto in PE di colore verde. <u>STAZIONE MOBILE:</u> Dimensione massimo ingombro: 755 x 600 x h 1725 mm Dimensione pannello: 1060x580 mm Dimensioni interne base: 265x570 mm Capacità base: 100 L Peso: 26,5 kg <u>ARMADIETTO:</u> Dimensione 320 x 255 x h 700 mm Dimensioni interne 625 x 260 x 195 mm Peso armadietto: 4 kg

	 <table border="1" data-bbox="1050 246 1327 358"> <tr> <td>A x B (mm)</td><td>1060x580</td></tr> <tr> <td>C x D (mm)</td><td>265x570</td></tr> <tr> <td>Capacità (L)</td><td>100 L</td></tr> <tr> <td>Peso (kg)</td><td>26.5</td></tr> </table>	A x B (mm)	1060x580	C x D (mm)	265x570	Capacità (L)	100 L	Peso (kg)	26.5
A x B (mm)	1060x580								
C x D (mm)	265x570								
Capacità (L)	100 L								
Peso (kg)	26.5								
Assorbimento medio	97 L								
Elenco componenti	70 panni, 6 salsicciotti, 1 sacco da 5 kg di FIRESORB, 2 paia di guanti, 2 paia di occhiali, 2 tute, 2 sacchi per lo smaltimento.								

**Modalità di
utilizzo**

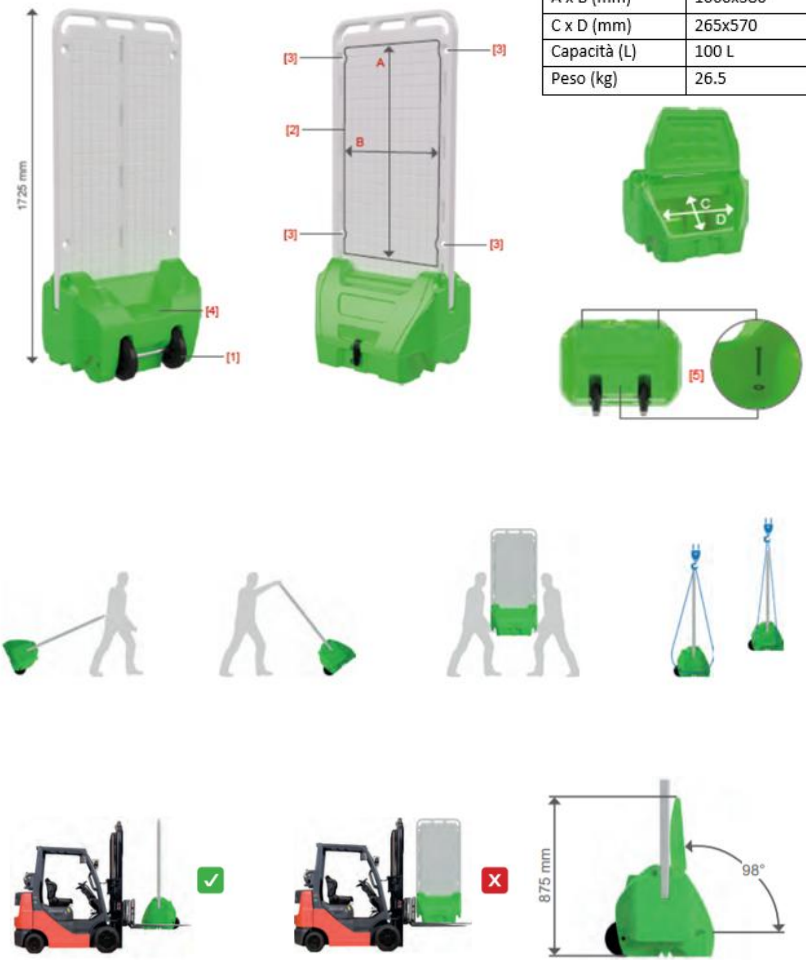

airbank 0523-763134 info@airbank.it www.airbank.it

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel "kit di emergenza";
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR ("Accord Dangereuses Route") per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l'assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l'area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA” CODICE 402 000 115 I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione. <table><tr><td>CODICE PRODOTTO</td><td>DIMENSIONI</td><td>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</td></tr><tr><td>402 000 115</td><td>41 x 46 cm</td><td>0,66 Lt/pezzo</td></tr></table> I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in polipropilene trattato chimicamente con surfattante per poter attrarre, legare e quindi assorbire liquidi polari come l’Acqua. <u>Lo stesso trattamento conferisce ai panni proprietà antistatiche.</u> Caratteristiche: • Stato fisico: Tessuto non tessuto • Colore: Grigio • Odore: Inodore • Densità: 0.075 gr/cm³ • Punto di fusione: 160°C - 175°C Modalità di utilizzo: I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani. Smaltimento: I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito. SALSCICCIOTTO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA” CODICE 402 000 119 I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	402 000 115	41 x 46 cm	0,66 Lt/pezzo
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO				
	402 000 115	41 x 46 cm	0,66 Lt/pezzo				

SALSCICCIOTTO ASSORBENTE "UNIVERSAL ULTRA"

CODICE 402 000 119

I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.

CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO
402 000 119	Ø 7,6 x 122 cm	5,5 Lt/pezzo

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Grigio
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 175°C

Modalità di utilizzo:

- Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

FIRESORB

CODICE 402 000 126

FIRESORB è un assorbente vegetale ignifugato in grado di assorbire ogni tipo di liquido, olio, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici e sostanze grasse. Può essere utilizzato in tutta sicurezza, grazie alla sua proprietà antisdrucchiabile, su tutte le tipologie di pavimentazioni e non forma fanghi a contatto con acqua o oli. Assorbe rapidamente la matrice liquida e si raccoglie facilmente per aspirazione o con scopa e paletta.

È conforme alla Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15366/2010, recepita da UNI Italia, relativa ai prodotti granulari da spargere per l'assorbimento di Idrocarburi, oli minerali e liquidi simili su superfici stradali o aree di transito.

Materiale:

95% legno naturale (Abete, Abete rosso e Pino)


5% ignifugante e colorante:

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	Granulare
Colore	Verde
Odore	Inodore
pH	Non definito.
Punto di infiammabilità	260 °C

Modalità di utilizzo:

- Spargere FIRESORB su tutta la superficie di liquido sversata, tenendo conto del fattore di assorbimento;

- 
2. Lasciare agire per qualche minuto;
 3. Far agire completamente il prodotto rimescolandolo sulla superficie, possibilmente utilizzando una scopa o altri idonei strumenti;
 4. Raccogliere il prodotto e smaltire come rifiuto.

Smaltimento:

Lo smaltimento di FIRESORB dopo l'utilizzo deve attenersi al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: deve essere codificato (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che ha adsorbito.