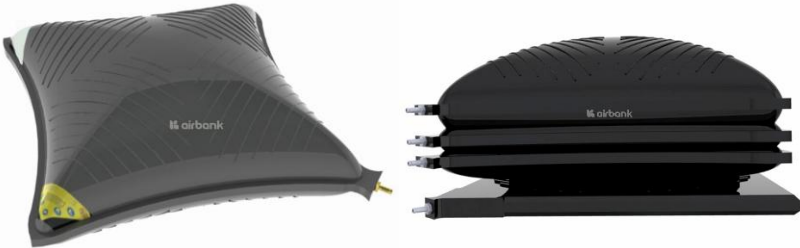
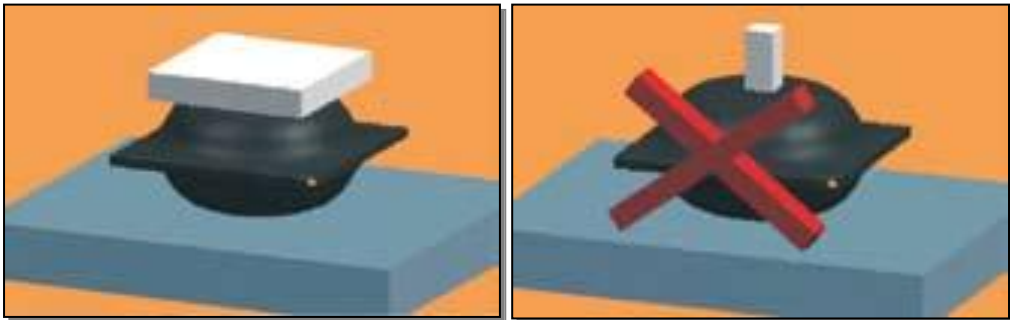


Prodotto	<u>CUSCINI DI SOLLEVAMENTO ALTA PRESSIONE 8 BAR</u>																						
Codice	415 004 300 - 415 004 301 - 415 004 302 - 415 004 303 415 004 304 - 415 004 305 - 415 004 306 - 415 004 307 - 415 004 308 - 415 004 309 - 415 004 310 - 415 004 311																						
Foto prodotto																							
Descrizione	Il cuscino di sollevamento ad alta pressione solleva, incunea e spinge carichi pesanti principalmente in orizzontale. Tuttavia, le sue azioni possono essere eseguite anche in verticale, ad esempio per l'incuneamento di tubi. A seconda del modello, la capacità di sollevamento di questo cuscino pneumatico varia da 1 a 65 tonnellate. L'altezza di sollevamento può arrivare fino a 500 mm. Il cuscino di sollevamento ad aria si adatta facilmente a spazi ristretti, grazie al suo spessore vuoto di soli 25 mm. Inoltre, il pannello di controllo dedicato evita all'operatore di avvicinarsi troppo all'area di sollevamento. Questo sistema di gonfiaggio rende il cuscino di sollevamento ad aria ad alta pressione uno strumento essenziale per lavorare in sicurezza. Prodotta in fibra aramidica rivestita in elastomero e assemblata mediante vulcanizzazione, la gamma di cuscini di sollevamento viene utilizzata in aggiunta o in sostituzione dei tradizionali mezzi di sollevamento. A differenza del martinetto idraulico, il cuscino di sollevamento pneumatico ha una superficie di contatto più ampia con il carico da sollevare. In questo modo, la stabilità è perfetta e la spinta è distribuita uniformemente. Grazie al peso e allo spessore ridotti, possiamo trovarli in molti settori di attività come il recupero di veicoli, la movimentazione, le cave o i servizi di emergenza.																						
Caratteristiche tecniche	• Materiale: busta in aramide, rivestimento in elastomero. • Tecnica di produzione: vulcanizzazione a caldo in autoclave sotto vuoto. • Gonfiaggio: aria • Resistenza alla temperatura: da -20 a 60 ° C • Max. pressione di gonfiaggio: 8 bar • Pressione di prova: 12 bar • Spessore: 25 mm <table> <tr> <th>CODICE</th><th>DIMENSIONI L X L (MM)</th><th>PORTATA IN PESO (KG)</th><th>ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO (MM)</th></tr> <tr> <td>415 004 300</td><td>150 x 150</td><td>1000</td><td>90</td></tr> <tr> <td>415 004 301</td><td>200 x 200</td><td>3000</td><td>115</td></tr> <tr> <td>415 004 302</td><td>300 x 300</td><td>6000</td><td>175</td></tr> <tr> <td>415 004 303</td><td>380 x 380</td><td>10000</td><td>220</td></tr> </table>			CODICE	DIMENSIONI L X L (MM)	PORTATA IN PESO (KG)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO (MM)	415 004 300	150 x 150	1000	90	415 004 301	200 x 200	3000	115	415 004 302	300 x 300	6000	175	415 004 303	380 x 380	10000	220
CODICE	DIMENSIONI L X L (MM)	PORTATA IN PESO (KG)	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO (MM)																				
415 004 300	150 x 150	1000	90																				
415 004 301	200 x 200	3000	115																				
415 004 302	300 x 300	6000	175																				
415 004 303	380 x 380	10000	220																				

	415 004 304	420 x 420	14000	245
	415 004 305	510 x 510	19000	295
	415 004 306	560 x 560	24000	320
	415 004 307	1000 x 320	24000	215
	415 004 308	620 x 620	30000	345
	415 004 309	750 x 750	43000	410
	415 004 310	840 x 840	54000	465
	415 004 311	920 x 920	65000	515
Modalità di utilizzo				
				
	Utilizzo Corretto		Utilizzo non corretto	
	Note	Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente il Manuale d'uso e manutenzione.		
Per i cuscini di sollevamento sono disponibili i seguenti accessori: • Pannello di controllo a una o due vie ¼" 8 bar • Tubi di gonfiaggio da 5 o 10 m in tra diversi colori (rosso, blu, giallo) • Regolatore di pressione 300 / 8 bar				