


Prodotto	<u>KIT STAZIONE MOBILE C/ARMADIETTO UNIVERSAL</u>
Codice	405 004 818
Foto prodotto	
Descrizione	Kit stazione mobile con armadietto, per uso interno/esterno prodotto in PE stabilizzato UV. Facile da montare e smontare, impugnature ergonomiche per facilità d'uso. È provvisto di: - due ruote in gomma piena Ø 200 mm; - punti di attacco per eventuale ancoraggio; - cavità del piede per facilitare il ribaltamento e la movimentazione; - tre punti alla base per ancoraggio al suolo; Kit estremamente personalizzabile grazie all'ampio pannello di colore bianco / nero in base alla disponibilità (Peso max caricabile sul pannello: 8 kg per lato). In questa versione è provvisto di armadietto in PE di colore verde. <u>STAZIONE MOBILE:</u> Dimensione massimo ingombro: 755 x 600 x h 1725 mm Dimensione pannello: 1060x580 mm Dimensioni interne base: 265x570 mm Capacità base: 100 L Peso: 26,5 kg <u>ARMADIETTO:</u> Dimensione 320 x 255 x h 700 mm Dimensioni interne 625 x 260 x 195 mm Peso armadietto: 4 kg

	 The technical drawing includes the following elements: Dimensions: - Height: 1725 mm - Width: 1060 mm (A) - Depth: 580 mm (B) - Internal width: 265 mm (C) - Internal depth: 570 mm (D) Capacity and Weight: - Capacità (L): 100 L - Peso (kg): 26.5 Usage Instructions: - Diagram 1: Shows the container being pulled by a handle (1) using a strap (4). - Diagram 2: Shows the container being pushed by a handle (2) using a strap (3). - Diagram 3: Shows the container being lifted by a forklift (3) using a strap (3). - Diagram 4: Shows the container being lifted by a crane (5) using a strap (5). - Diagram 5: Shows the container being lifted by a forklift (3) using a strap (3) with a 98° angle.
Assorbimento medio	78 L
Elenco componenti	70 panni, 6 salsicciotti, 1 copritombino arancio 61x61 cm, 2 paia di guanti, 2 paia di occhiali, 2 tute, 2 sacchi per lo smaltimento.

**Modalità di
utilizzo**

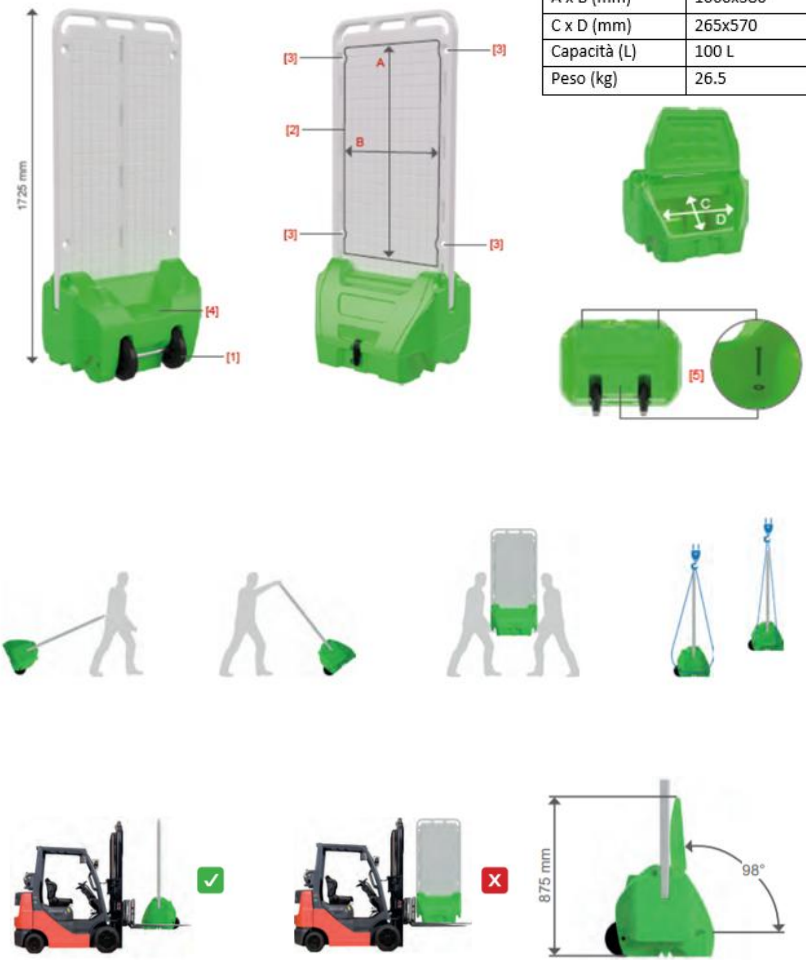

Adesivo presente nei kit

1. Indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale presenti nel “kit di emergenza”;
2. Bloccare il flusso di origine (tamponare la falla, chiudere la valvola, sollevare un contenitore rovesciato, ecc...);
3. Circondare lo sversamento al fine di evitare contaminazioni ambientali;
4. Assorbire / Neutralizzare il liquido sversato utilizzando panni, salsicciotti, polveri...;
5. Raccogliere gli assorbenti esausti e riporli in idoneo sacco per lo stoccaggio ed il successivo smaltimento secondo le vigenti Normative (nazionali e comunitarie); si ricorda che il trasporto di rifiuti può essere soggetto anche alle disposizioni dell'ADR (“Accord Dangereuses Route”) per cui, nel caso in cui gli assorbenti siano stati impiegati per l’assorbimento di sostanze pericolose soggette al regolamento ADR, è necessario impiegare per il trasporto idonei contenitori con opportuna omologa ADR.
6. Ripristinare l’area con eventuale utilizzo di detergenti;
7. Reintegrare il kit di pronto intervento per renderlo idoneo al successivo utilizzo.

Manutenzione	In caso di utilizzo reintegrare le componenti utilizzate del kit.						
Avvertenze	Per un impiego sicuro dell’articolo e una garanzia di prestazioni, si raccomanda di seguire le indicazioni della presente scheda tecnica.						
Note	-						
Dati tecnici singoli componenti	PANNO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA”						
	CODICE 402 000 115						
	I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.						
	<table><tr><th>CODICE PRODOTTO</th><th>DIMENSIONI</th><th>CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO</th></tr><tr><td>402 000 115</td><td>41 x 46 cm</td><td>0,66 Lt/pezzo</td></tr></table>	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO	402 000 115	41 x 46 cm	0,66 Lt/pezzo
	CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI	CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO				
	402 000 115	41 x 46 cm	0,66 Lt/pezzo				
	I Panni Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in polipropilene trattato chimicamente con surfattante per poter attrarre, legare e quindi assorbire liquidi polari come l’Acqua. <u>Lo stesso trattamento conferisce ai panni proprietà antistatiche.</u>						
	Caratteristiche:						
	• Stato fisico: Tessuto non tessuto • Colore: Grigio • Odore: Inodore • Densità: 0.075 gr/cm³ • Punto di fusione: 160°C - 175°C						
	Modalità di utilizzo:						
I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare. II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.							
Smaltimento:							
I panni usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.							
SALSCICCIOTTO ASSORBENTE “UNIVERSAL ULTRA”							
CODICE 402 000 119							
I Salsicciotti Assorbenti della serie UNIVERSAL ULTRA sono realizzati in fibra di polipropilene da utilizzare in caso di grandi sversamenti o perdite consistenti di liquidi in genere (purché non caustici e tossici). Sono riutilizzabili fino a totale saturazione.							

CODICE PRODOTTO

402 000 119

DIMENSIONI

Ø 7,6 x 122 cm

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO

5,5 Lt/pezzo

Caratteristiche:

- Stato fisico: Tessuto non tessuto
- Colore: Grigio
- Odore: Inodore
- Densità: 0.075 gr/cm³
- Punto di fusione: 160°C - 175°C

Modalità di utilizzo:

- I. Utilizzare direttamente sulle sostanze e superfici da trattare.
- II. Maneggiare sempre con idonei dispositivi di protezione della pelle/mani.

Smaltimento:

I salsicciotti usati devono essere smaltiti come da D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: devono essere gestiti e codificati (codice CER) come rifiuto in base alla sostanza che hanno adsorbito.

TAPPETO COPRITOMBINO ARANCIONE

CODICE 407 003 049

I tappeti copritombini sono utilizzati per prevenire le infiltrazioni, sono resistenti all'acqua, agli idrocarburi e a una serie di agenti chimici aggressivi.

Questi tappeti sono realizzati in polimeri pregiati che li rendono molto resistenti e flessibili; la loro struttura è composta da due strati, uno più morbido e appiccicoso da aderire completamente a qualsiasi tipo di superficie e un altro strato più duro e più resistente al calpestio.

- Resistente a temperature da -30°C a +100°C
- Buona resistenza all'idrolisi
- Buona resistenza agli acidi e agli idrocarburi e oli
- Resistente sotto carichi pesanti

Dimensioni: 61 x 61 x h 0.8 cm

Materiale: Poliuretano

Colore: Arancione

Densità: 1.05 kg/dm³

Durezza: Parte A: 14 Shore A, Parte B: 8 Shore A

Modalità di utilizzo:

1. Togliere il film trasparente dal tappeto

2. Stendere sul tombino assicurandosi che il tappeto abbia dimensioni maggiori della grata o del tombino applicando la parte appiccicosa a contatto con il tombino e la parte dura rivolta verso alto

3. Dopo l'uso lavare il tappeto con acqua tiepida e sapone

4. Asciugare con un panno la superficie del tappeto

N.B. Se il tappeto copritombino viene a contatto con sostanze chimiche aggressive, rispettare le normative nazionali/regionali concernenti lo smaltimento.

Compatibilità chimica:

<u>Acidi inorganici</u>	Acido nitrico 10%	Buono
	Acido solforico 25%	Buono
	Acido fosforico 10%	Buono
	Acido cloridrico concentrato	Non consigliato
	Acido nitrico concentrato	Non consigliato
<u>Acidi organici</u>	Acido formico 10%	Buono
	Acido acetico 10%	Buono
	Acido lattico 10%	Buono
<u>Basi inorganiche</u>	Idrossido di potassio 10%	Buono
	Idrossido di sodio 10%	Buono
	Ammoniaca 10%	Buono
<u>Basi organiche</u>	Anilina	Sufficiente
	Di-N-butilammina	Buono
<u>Ammidi</u>	N-Metil 2-Pirrolidone	Non consigliato
	Dimetilformammide	Non consigliato
<u>Alcol/fenoli</u>	Metanolo	Sufficiente
	Alcol benzilico	Sufficiente
	Alcol etilico	Sufficiente
	Cicloesanone	Buono
	Glicerina	Buono
	Idrochinone 10%	Buono
<u>Idrocarburi</u>	Benzina	Buono
	Toluene	Buono
	Gasolio	Buono
	Kerosene	Buono
	Oli minerali	Buono
	Naphta	Buono
	Esano	Buono
	Trementina	Buono
	Trietilammina	Buono
<u>Sali</u>	Sali di alluminio	Buono
	Sali di bario	Buono
	Cloruro di calcio	Buono
	Cloruro di rame	Buono