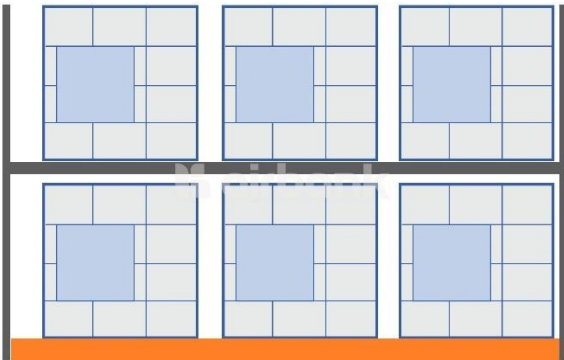


Prodotto	<u>SCAFFALATURA PER 6 CISTERNETTE DA 1000 L CON VASCA IN PVC</u>																			
Codice	410 004 804																			
Foto prodotto																				
Descrizione	Scaffalature zincate ad incastro per lo stoccaggio di 6 cisternette. Struttura modulare di elevata stabilità e semplice montaggio, sono dotate di vasca sottostante di raccolta in PVC ideale per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive. Piani regolabili in altezza per la realizzazione di soluzioni adattabili ad ogni esigenza.																			
Caratteristiche tecniche	Scaffalatura: • Materiale rivestimento: Acciaio altoresistenziale zincato S350-GD, 200 g di zinco per m² • Dimensioni utili: 3600 x 1000 x h 2700 mm • Sicurezza: Sistema anti-sfilamento in acciaio zincato a spina che impedisce il disinnesto accidentale dei correnti. • Numero fusti stoccabili: 6 cisternette da 1000 L • Portata ripiano: 3300 kg C.U.D. Vasca • Impermeabile e esistente a combustibili, a soluzioni di acidi, alcali, sali e composti organici disciolti in acqua. Piedini interni rinforzati con stecche rigide in PVC • Dimensioni: 3600 x 1600 x h 350 mm • Capacità: 2002 L <table border="1"> <tr> <td>Materiale</td><td colspan="2">Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m², spessore: 0.7 mm</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla trazione</td><td>Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm</td><td>EN ISO 1421</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo</td><td>Ordito: 450 N Trama: 450 N</td><td>DIN 53363</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla temperatura</td><td>-30°C ÷ +70°C</td><td>EN 1876-2</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla fiamma</td><td colspan="2">No</td></tr> <tr> <td>Resistenza ai piegamenti</td><td>100000</td><td>DIN 53359-A</td></tr> </table>		Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm		Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421	Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363	Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2	Resistenza alla fiamma	No		Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A
Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm																			
Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421																		
Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363																		
Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2																		
Resistenza alla fiamma	No																			
Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A																		
Note	<u>Le scaffalature devono essere ancorate al suolo (fondo piano e perfettamente livellato in cemento, non asfalto o pavimentazioni autobloccanti).</u> <u>Le scaffalature vengono fornite smontate (montaggio a cura del cliente).</u>																			