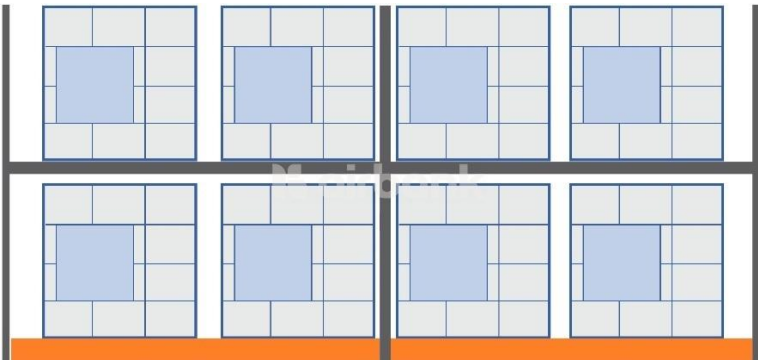


Prodotto	<u>SCAFFALATURA PER 8 CISTERNETTE DA 1000 L CON VASCA IN PVC</u>																			
Codice	410 004 805																			
Foto prodotto																				
Descrizione	Scaffalature zincate ad incastro per lo stoccaggio di 8 cisternette. Struttura modulare di elevata stabilità e semplice montaggio, sono dotate di 2 vasche sottostanti di raccolta in PVC ideali per lo stoccaggio di sostanze chimiche aggressive. Piani regolabili in altezza per la realizzazione di soluzioni adattabili ad ogni esigenza.																			
Caratteristiche tecniche	Scaffalatura: • Materiale rivestimento: Acciaio altoresistenziale zincato S350-GD, 200 g di zinco per m² • Dimensioni utili: 5400 x 1000 x h 2700 mm • Sicurezza: Sistema anti-sfilamento in acciaio zincato a spina che impedisce il disinnesto accidentale dei correnti. • Numero fusti stoccabili: 8 cisternette da 1000 L • Portata ripiano: 3000 kg C.U.D. Vasca • Impermeabile e esistente a combustibili, a soluzioni di acidi, alcali, sali e composti organici disciolti in acqua. Piedini interni rinforzati con stecche rigide in PVC • Dimensioni singola vasca: 2700 x 1600 x h 305 mm • Capacità totale: 2640 L <table border="1"> <tr> <td>Materiale</td><td colspan="2">Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m², spessore: 0.7 mm</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla trazione</td><td>Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm</td><td>EN ISO 1421</td></tr> <tr> <td>Resistenza allo strappo</td><td>Ordito: 450 N Trama: 450 N</td><td>DIN 53363</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla temperatura</td><td>-30°C ÷ +70°C</td><td>EN 1876-2</td></tr> <tr> <td>Resistenza alla fiamma</td><td colspan="2">No</td></tr> <tr> <td>Resistenza ai piegamenti</td><td>100000</td><td>DIN 53359-A</td></tr> </table>		Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm		Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421	Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363	Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2	Resistenza alla fiamma	No		Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A
Materiale	Tessuto interno: PES, rivestimento: PVC Peso totale: 900 g/m ² , spessore: 0.7 mm																			
Resistenza alla trazione	Ordito: 4000 N/5cm Trama: 4000 N/5cm	EN ISO 1421																		
Resistenza allo strappo	Ordito: 450 N Trama: 450 N	DIN 53363																		
Resistenza alla temperatura	-30°C ÷ +70°C	EN 1876-2																		
Resistenza alla fiamma	No																			
Resistenza ai piegamenti	100000	DIN 53359-A																		
Note	<u>Le scaffalature devono essere ancorate al suolo (fondo piano e perfettamente livellato in cemento, non asfalto o pavimentazioni autobloccanti).</u> <u>Le scaffalature vengono fornite smontate (montaggio a cura del cliente).</u>																			