
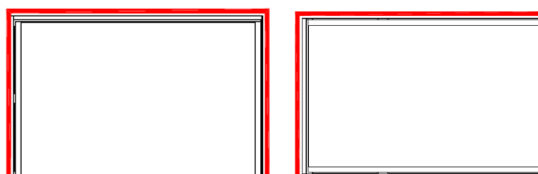


Prodotto	<u>VASCA CON TELAIO PER 2 FUSTI DA 200 L</u>
Codice	410 000 384 – 410 000 385 – 410 000 386 – 410 000 387
Foto prodotto	
Descrizione	Le vasche di contenimento servono a prevenire sversamenti accidentali di liquidi nelle aree di lavoro: tali sversamenti rappresentano un rischio sia per la sicurezza delle aree di lavoro che per l'inquinamento ambientale. Le vasche Airbank sono progettate per avere un volume conforme alla normativa nazionale, calcolato come il massimo tra il volume del contenitore più grande stoccato e 1/3 del liquido totale stoccato. Tutte le vasche in acciaio sono disponibili in versione verniciata (RAL 5012) o zincata a caldo. Vasca di contenimento con telaio superiore: realizzata in acciaio al carbonio di rinforzi strutturali e saldature a filo continuo (MIG). La verifica della tenuta stagna viene condotta tramite controlli non distruttivi eseguiti con liquidi penetranti. Grigliato: realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata posto su profilo al "L" saldata.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale vasca e telaio:** acciaio al carbonio
- **Codice 410 000 384:** verniciata con apertura lato lungo
- **Codice 410 000 385:** zincata con apertura lato lungo
- **Codice 410 000 386:** verniciata con apertura lato corto
- **Codice 410 000 387:** zincata con apertura lato corto
- **Materiale grigliato:** acciaio al carbonio zincato
- **Volume di raccolta:** 260 L

Disegno con misure:

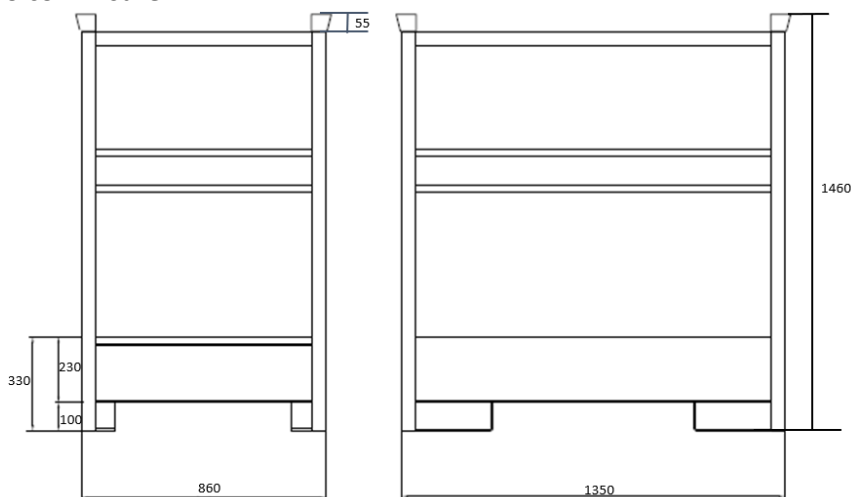

— Lato chiuso

La vasca è stata verificata da un ente terzo per una portata pari a 500 kg con un fattore di sicurezza pari a 2.

Note

Si raccomanda, dopo un eventuale sversamento, di svuotare la vasca e di pulire bene eventuali tracce residue di sostanza con panni idonei.