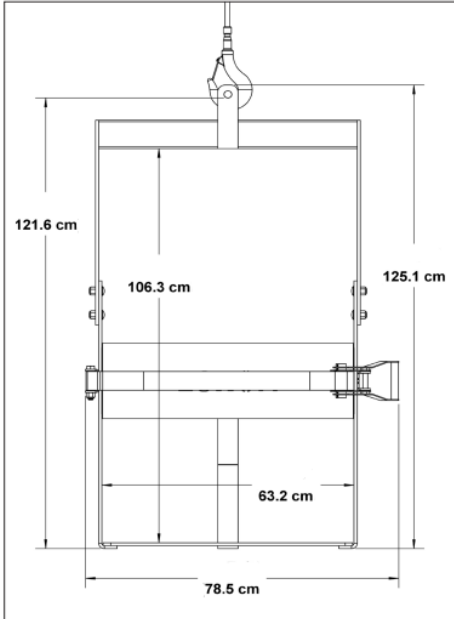
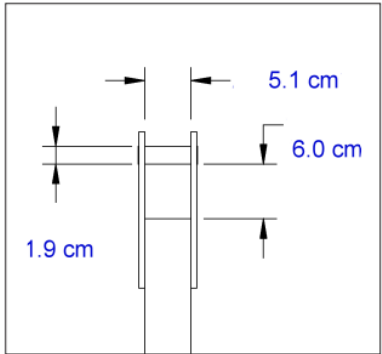


Prodotto	<u>SUPPORTO PER SOLLEVAMENTO VERTICALE DI FUSTI IN POLIETILENE O ACCIAIO</u>
Codice	414 001 387
Foto prodotto	
Descrizione	Il supporto verticale per fusti è progettato per sollevare e trasportare fusti standard, in acciaio o polietilene, da 210 litri, con diametro da 559 mm a 597 mm e altezza da 584 mm a 965 mm La portata massima è di 454 kg. Per il sollevamento, il supporto per fusti deve essere collegato ad un paranco, ad un carropono o ad una gru. Trattiene saldamente i fusti grazie ad un meccanismo con tacche di arresto.
Caratteristiche tecniche	 

	Dimensioni imballo: • Lunghezza 787,4 mm • Larghezza 431,8 mm • Altezza 787,4 mm • Peso 25.424 kg
Modalità di utilizzo	1. Con il SUPPORTO VERTICALE PER FUSTI sul pavimento, abbassare il paranco e inserire il gancio della gru nel foro di sollevamento; 2. Elevare il paranco per sollevare il SUPPORTO VERTICALE PER FUSTI dal pavimento e poi posizionarlo vicino al fusto; 3. Posizionare il SUPPORTO VERTICALE PER FUSTI sul pavimento nelle vicinanze del fusto o contro lo stesso; 4. Utilizzare un carrello per fusti (ad es. il mod. Morse 160) e posizionare il fusto sulla base del SUPPORTO contro il collare centrale (vedere figura a fianco); 5. Tirare la catena del cricchetto (pezzo n.4) attorno al fusto e collegarla nel foro apposito del cricchetto. Serrare e stringere la catena attorno al fusto operando sul cricchetto (ruotare in senso orario); 6. Alzare il SUPPORTO e muovere il fusto verso la postazione desiderata; 7. Per togliere il fusto dal SUPPORTO, rilasciare la tensione della catena ruotando la maniglia del cricchetto in senso orario, diminuendo così la forza sul nottolino quindi sollevare lo stesso liberando la catena. Una volta che la catena è stata rimossa dal cricchetto, togliere il fusto utilizzando un carrello.
Note	-